


Płyty izolacyjne **termPIR® BWS** składają się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki **PIR**.
 Płyty zabezpieczone są okładzinami gazoprzepuszczalnymi; z jednej strony okładziną z welonu szklanego (**WS**),
 a z drugiej okładziną z welonu szklanego nasączonym bitumem (**BT**).

Oznakowanie dla parametrów z DoP:

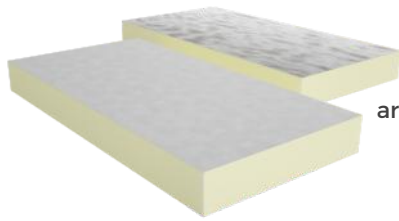

Badania właściwości cieplnych: **ITB**
 Znak jakości i certyfiakt **Keymark**
 Certyfikaty systemów **ISO 9001, ISO 14001**
 Zgodność z **EN 13165+A2** oraz **EN 13172**
 Dopuszczono do obrotu na terenie **UE**


021-IMBIGS-001
16, 1488 1487

właściwości	wartości / klasy					
Długość / szerokość	2,4 m / 1,2 m; 1,2 m / 1,2 m; 0,6 m / 1,2 m; (minus głębokość frezu) Na zamówienie dostępne również inne długości					
Grubość nominalna (DoP)	$d_N = (20 - 250) \text{ mm}$					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D (DoP)	dla ($20 \leq d_N < 80 \text{ mm}$): 0,026 [W/m·K]		dla ($80 \leq d_N \leq 120 \text{ mm}$): 0,025 [W/m·K]		dla ($120 < d_N \leq 250 \text{ mm}$): 0,024 [W/m·K]	
Dla danej grubości nominalnej: Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W] (DoP)	20 mm: 0,75 1,09/1,12/1,09	30 mm: 1,15 0,76/0,78/0,76	40 mm: 1,55 0,58/0,59/0,58	50 mm: 1,90 0,48/0,49/0,48	60 mm: 2,30 0,40/0,41/0,40	70 mm: 2,70 0,35/0,35/0,35
Po spodem: Wspł. U [W/m ² ·K], wg $U = 1 / (R_e + R_D + R_i)$ dla ściany / dachu / podłogi.	80 mm: 3,20 0,30/0,30/0,30	90 mm: 3,60 0,27/0,27/0,27	100 mm: 4,00 0,24/0,24/0,24	110 mm: 4,40 0,22/0,22/0,22	120 mm: 5,05 0,19/0,19/0,19	130 mm: 5,45 0,18/0,18/0,18
	140 mm: 5,85 0,17/0,17/0,17	150 mm: 6,30 0,15/0,16/0,15	160 mm: 6,70 0,15/0,15/0,15	170 mm: 7,15 0,14/0,14/0,14	180 mm: 7,55 0,13/0,13/0,13	190 mm: 8,00 0,12/0,12/0,12
	200 mm: 8,40 0,12/0,12/0,12	210 mm: 8,80 0,11/0,11/0,11	220 mm: 9,25 0,11/0,11/0,11	230 mm: 9,65 0,10/0,10/0,10	240 mm: 10,1 0,10/0,10/0,10	250 mm: 10,5 0,09/0,09/0,09
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ_{10} (DoP)	dla ($20 \leq d_N < 30 \text{ mm}$): $\geq 120 \text{ kPa}$, CS(10/Y)120		dla ($30 \leq d_N \leq 250 \text{ mm}$): $\geq 150 \text{ kPa}$, CS(10/Y) 150			
Stabilność wymiarowa (DoP)	DS(70,-)2					
Gęstość rdzenia PIR (info.)	30 kg/m ³					
Reakcja na ogień (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu) (DoP)	Klasa F					

Dostępne frezy: FIT (frez płaski), **LAP** (frez schodkowy), **TAG** (pióro-wpust)

Informacje o bezpieczeństwie produktu:

Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 31 oraz 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.

Instrukcje: Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na mijankę”. Płyty powinny szczelnie przylegać do siebie nawzajem. Zapewnić stabilność podłoża. Montować mechanicznie za pomocą wkrętów, podwieszać lub kleić - w zależności od rodzaju podłoża i typu hydroizolacji. Zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę. Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyty nie są elementem nośnym. Dodatkowe informacje zawarte są w Katalogu Technicznym dostępnym na stronie www.gor-stal.pl oraz termPIR.eu.