



Isolatieplaten van de firma Gór-Stal

# **termPIR<sup>®</sup> ISOLATIEPLATEN**

## **LOGISTIEKE TABELLEN**



## EIGENSCHAPPEN VAN PAKKETTEN VOOR PLATEN VAN 600 mm x 1200 mm

		Productgegevens
Betreft platen	termPIR® 01	AL, AL R-eco, BT R-eco, AGRO AL, MAX 19 AL, AGRO P REV, Pro-F, AL AT, Agro AL Ceil
	termPIR® 02	BWS, WS, ETX
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]		0,72 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode		Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90
Aantal platen per pakket	24	16	12	10	10	7	6	6
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	17,28	11,52	8,64	7,20	7,20	5,04	4,32	4,32
Pakkethoogte [mm]	480	480	480	500	600	490	480	540
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,33
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	0,90	1,14	1,37	1,60	1,84	2,07	2,31	2,54
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	16,62	14,84	13,92	13,95	16,30	13,04	12,59	13,89
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	21,60	18,16	16,41	16,03	18,38	14,49	13,83	15,23

Plaatdikte [mm]	100	110	120	130	140	150	160	170
Aantal platen per pakket	5	5	5	4	4	4	3	3
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	3,60	3,60	3,60	2,88	2,88	2,88	2,16	2,16
Pakkethoogte [mm]	500	550	600	520	560	600	480	510
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	2,57	2,80	3,03	3,27	3,50	3,74	3,97	4,21
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	2,77	3,01	3,24	3,48	3,71	3,95	4,18	4,41
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	12,83	14,00	15,16	13,07	13,99	14,95	11,90	12,62
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	13,86	15,04	16,20	13,90	14,82	15,78	12,53	13,24

Plaatdikte [mm]	180	190	200	210	220	230	240	250
Aantal platen per pakket	3	3	3	2	2	2	2	2
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	2,16	2,16	2,16	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Pakkethoogte [mm]	540	570	600	420	440	460	480	500
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	4,44	4,67	4,90	5,14	5,37	5,61	5,84	6,08
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	4,64	4,88	5,11	5,35	5,58	5,82	6,05	6,29
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	13,31	14,02	14,71	10,28	10,74	11,22	11,68	12,16
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	13,93	14,64	15,33	10,70	11,16	11,63	12,10	12,57

## EIGENSCHAPPEN VAN STAPEL VOOR PLATEN VAN 600 mm x 1200 mm

		Productgegevens
Betreft platen	termPIR® 01	AL, AL R-eco, BT R-eco, AGRO AL, MAX 19 AL, AGRO P REV, Pro-F, AL AT, Agro AL Ceil
	termPIR® 02	BWS, WS, ETX
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]		0,72 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode		Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90
Aantal pakketten per stapel	10	10	10	10	8	10	10	8
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	172,80	115,20	86,40	72	57,60	50,40	43,20	34,56
Stapelhoogte [mm]	2400	2400	2400	2500	2400	2450	2400	2160
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	166,20	148,40	139,20	139,50	130,40	130,38	125,85	111,84
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	216	181,60	164,10	160,25	147	144,90	138,30	121,80

Plaatdikte [mm]	100	110	120	130	140	150	160	170
Aantal pakketten per stapel	10	8	8	8	8	8	10	8
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	36	28,80	28,80	23,04	23,04	23,04	21,60	17,28
Stapelhoogte [mm]	2500	2200	2400	2080	2240	2400	2400	2040
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	128,25	112	121,30	104,56	111,92	119,60	119,03	100,92
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	138,63	120,30	129,30	111,20	118,56	126,24	125,25	105,90

Plaatdikte [mm]	180	190	200	210	220	230	240	250
Aantal pakketten per stapel	8	8	8	10	10	10	10	10
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	17,28	17,28	17,28	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
Stapelhoogte [mm]	2160	2280	2400	2100	2200	2300	2400	2500
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	106,44	112,14	117,66	102,80	107,40	112,15	116,80	121,55
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	11,42	117,12	122,64	106,95	111,55	116,30	120,95	125,70

### Opmerkingen

**Ongeacht de afmetingen van de plaat leggen wij 3 piepschuim onderleggers van 80 mm dik onder de stapel.**  
Op een standaard auto (13,6 m) - 11 stapels van 2400 mm; 22 stapels van 600 mm.  
Op een tandemauto (7,7 m x 2 m) - 12 stapels van 2400 mm; 24 stapels van 600 mm.  
**Het is toegestaan om maximaal 2 stapels van volledige grootte op elkaar te slaan.**

## EIGENSCHAPPEN VAN PAKKETTEN VOOR PLATEN VAN 1200 mm x 2400 mm

		Productgegevens
Betreft platen	termPIR® 01	AL, AL R-eco, BT R-eco, AGRO AL, MAX 19 AL, AGRO P REV, Pro-F, AL AT, Agro AL Ceil
	termPIR® 02	BWS, WS
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]		2,88 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode		Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90
Aantal platen per pakket	24	16	12	10	10	7	6	6
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	69,12	46,08	34,56	28,80	28,80	20,16	17,28	17,28
Pakkethoogte [mm]	480	480	480	500	600	490	480	540
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	2,77	3,71	4,64	5,58	6,52	7,45	8,39	9,32
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	3,60	4,54	5,47	6,41	7,35	8,28	9,22	10,15
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	66,48	59,36	55,68	55,80	65,20	52,15	50,34	55,92
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	86,40	72,64	65,64	64,10	73,50	57,96	55,32	60,90

Plaatdikte [mm]	100	110	120	130	140	150	160	170
Aantal platen per pakket	5	5	5	4	4	4	3	3
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	14,40	14,40	14,40	11,52	11,52	11,52	8,64	8,64
Pakkethoogte [mm]	500	550	600	520	560	600	480	510
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	10,26	11,20	12,13	13,07	13,99	14,95	15,87	16,82
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	11,09	12,03	12,96	13,90	14,82	15,78	16,70	17,65
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	51,30	56	60,65	52,28	55,96	59,80	47,61	50,46
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	55,45	60,15	64,80	55,60	59,28	63,12	50,10	52,95

Plaatdikte [mm]	180	190	200	210	220	230	240	250
Aantal platen per pakket	3	3	3	2	2	2	2	2
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	8,64	8,64	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Pakkethoogte [mm]	540	570	600	420	440	460	480	500
Gewicht per termPIR®-plaat 01 [kg]	17,74	18,69	19,61	50,56	21,48	22,43	23,36	24,31
Gewicht per termPIR®-plaat 02 [kg]	18,57	19,52	20,44	21,39	22,31	23,32	24,19	25,14
Gewicht per termPIR®-pakket 01 [kg]	53,22	56,07	58,83	41,12	42,96	44,86	46,72	48,62
Gewicht per termPIR®-pakket 02 [kg]	55,71	58,56	61,32	42,78	44,62	46,52	48,38	50,28

## EIGENSCHAPPEN VAN STAPEL VOOR PLATEN VAN 1200 mm x 2400 mm

		Productgegevens
Betreft platen	termPIR® 01	AL, AL R-eco, BT R-eco, AGRO AL, MAX 19 AL, AGRO P REV, Pro-F, AL AT, Agro AL Ceil
	termPIR® 02	BWS, WS
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]		2,88 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode		Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	30	40	50	60	70	80	90
Aantal pakketten per stapel	5	5	5	5	4	5	5	4
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	345,60	230,40	172,80	144	115,20	100,80	86,40	69,12
Stapelhoogte [mm]	2400	2400	2400	2500	2400	2450	2400	2160
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	332,40	296,80	278,40	279	260,80	260,75	251,70	223,68
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	432	363,20	328,20	320,50	294	289,80	276,60	243,60

Plaatdikte [mm]	100	110	120	130	140	150	160	170
Aantal pakketten per stapel	5	4	4	4	4	4	5	4
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	72	57,60	57,60	46,08	46,08	46,08	43,20	34,56
Stapelhoogte [mm]	2500	2200	2400	2080	2240	2400	2400	2040
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	256,50	224	242,60	209,12	223,84	239,20	238,05	201,84
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	277,25	240,60	259,20	222,40	237,12	252,48	250,50	211,80

Plaatdikte [mm]	180	190	200	210	220	230	240	250
Aantal pakketten per stapel	4	4	4	5	5	5	5	5
Oppervlakte van de platen op de stapel [m <sup>2</sup> ]	34,56	34,56	34,56	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
Stapelhoogte [mm]	2160	2280	2400	2100	2200	2300	2400	2500
Gewicht per termPIR®-stapel 01 [kg]	212,88	224,28	235,32	205,60	214,80	224,30	233,30	243,10
Gewicht per termPIR®-stapel 02 [kg]	222,84	234,24	245,28	213,90	223,10	232,60	241,90	251,40

### Opmerkingen

**Ongeacht de afmetingen van de plaat leggen wij 3 piepschuim onderleggers van 80 mm dik onder de stapel.**

Op een standaard auto (13,6 m) - 11 stapels van 2400 mm; 22 stapels van 600 mm.

Op een tandemauto (7,7 m x 2 m) - 12 stapels van 2400 mm; 24 stapels van 600 mm.

Het is toegestaan om maximaal 2 stapels van volledige grootte op elkaar te slaan.

## EIGENSCHAPPEN VAN PAKKETTEN VOOR PLATEN VAN 1200 mm x 2600 mm

	Productgegevens
Betreft platen	AL GK
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]	3,12 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode	Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	25	30	40	50	60	70
Plaatdikte + 12,5 mm g-k	32,50	37,50	42,50	52,50	62,50	72,50	82,50
Aantal platen per pakket	25	25	20	18	16	14	12
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	78	78	62,40	56,16	49,92	43,68	37,44
Pakkethoogte [mm]	812,50	937,50	850	945	1000	1015	990
Gewicht per AL-plaat [kg]	31,09	31,60	32,10	33,12	34,13	35,14	36,16
Gewicht per AL-pakket [kg]	777,22	789,90	642,06	596,10	546,09	492,03	433,91

Plaatdikte [mm]	80	90	100	110	120	-	-
Plaatdikte + 12,5 mm g-k	92,50	102,50	112,50	122,50	132,50	-	-
Aantal platen per pakket	10	9	9	8	7	-	-
Oppervlakte van de platen in het pakket [m <sup>2</sup> ]	31,20	28,08	28,08	24,96	21,84	-	-
Pakkethoogte [mm]	925	922,50	1012,5	980	927,50	-	-
Gewicht per AL-plaat [kg]	37,17	38,19	39,20	39,71	40,21	-	-
Gewicht per AL-pakket [kg]	371,73	343,68	352,81	317,66	281,50	-	-

## EIGENSCHAPPEN VAN STAPEL VOOR PLATEN VAN 1200 mm x 2600 mm

	Productgegevens
Betreft platen	AL GK
Dekkingsoppervlak per plaat [m <sup>2</sup> ]	3,12 m <sup>2</sup>
Verpakkingsmethode	Pakketten die in stapels gepakt zijn

Plaatdikte [mm]	20	25	30	40	50	60	70
Plaatdikte + 12,5 mm g-k	32,50	37,50	42,50	52,50	62,50	72,50	82,50
Aantal pakketten per stapel	2	2	2	2	2	2	2
Aantal platen per stapel [m <sup>2</sup> ]	156,00	156,00	124,80	112,32	99,84	87,36	74,88
Stapelhoogte [mm]	1625	1875	1700	1890	2000	2030	1980
Gewicht per AL-stapel [kg]	1554,45	1579,80	1284,12	1192,21	1092,19	984,06	867,81

Plaatdikte [mm]	80	90	100	110	120	-	-
Plaatdikte + 12,5 mm g-k	92,50	102,50	112,50	122,50	132,50	-	-
Aantal pakketten per stapel	2	2	2	2	2	-	-
Aantal platen per stapel [m <sup>2</sup> ]	62,40	56,16	56,16	49,92	43,68	-	-
Stapelhoogte [mm]	1850	1845	2025	1960	1855	-	-
Gewicht per AL-stapel [kg]	743,46	687,36	705,62	635,33	563,01	-	-

### Opmerkingen

**Ongeacht de afmetingen van de plaat leggen wij 3 piepschuim onderleggers van 80 mm dik onder de stapel.**

Op een standaard auto van 13,6 m kunnen we 20 pakketten = 10 stapels laden.

Op een tandemauto (7,7 m x 2 m) kunnen we 16 pakketten = 8 stapels laden.

Het is toegestaan om maximaal 2 stapels van volledige grootte op elkaar te slaan.

## AFBEELDINGEN / FOTO'S

Foto\_01\_Voorbeeldvisualisatie van een plaat



Foto\_02\_Pakket van 600x1200 (klein formaat)



Foto\_03\_Pakket van 1200x2400 (groot formaat)



Foto\_04\_Stapel platen in klein formaat



Foto\_05\_Stapel platen in groot formaat



Foto\_06\_Voorbeeldvisualisatie van een plaat (AL KG)




Foto\_07\_Pakket (AL KG)



### Opmerking

De foto's zijn indicatief.

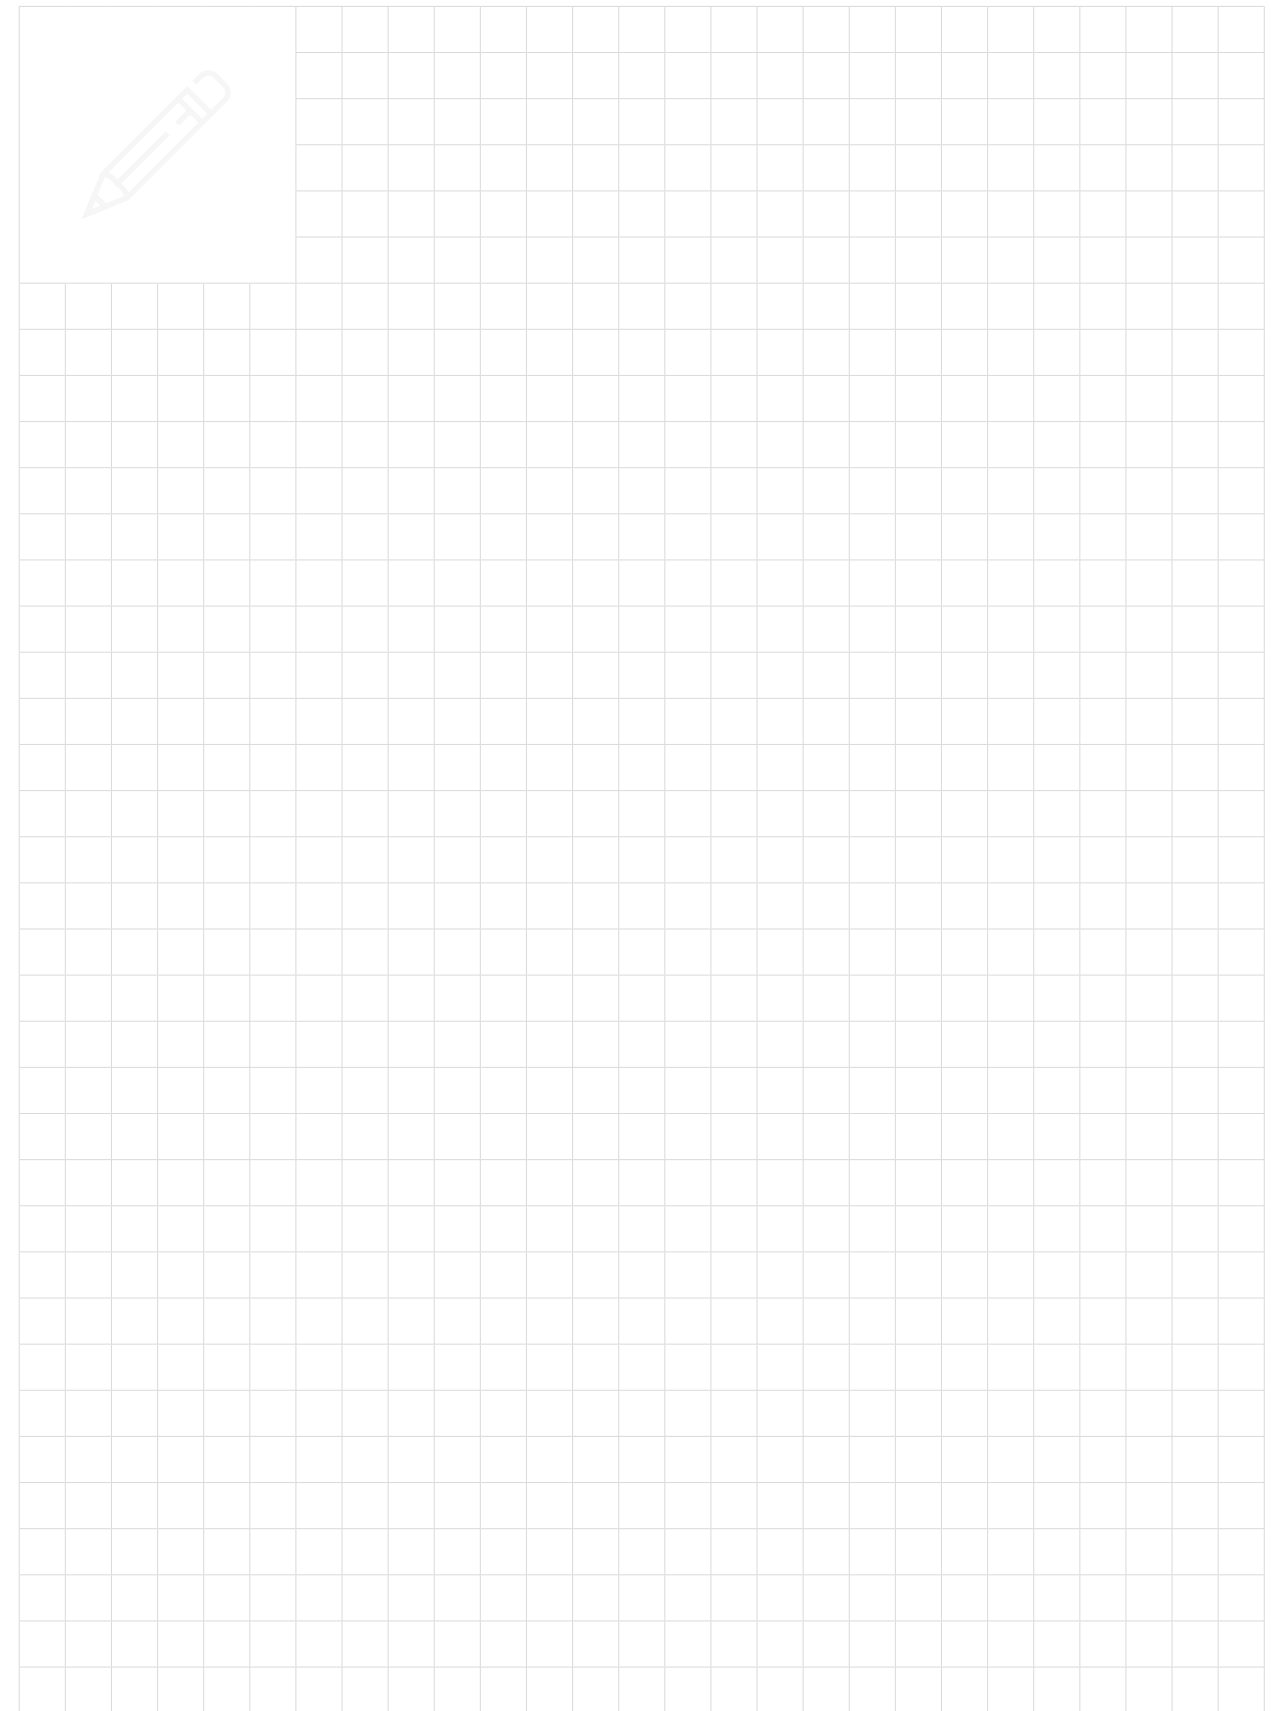

Bijgewerkt: 07.11.2024





## CONTACT

 **Isolatieplaat Fabriek**  
ul. Adolfa Mitery 9, 32-700 Bochnia, Polen  
tel./fax: +48 14 698 20 60  
e-mail: [bochnia@gor-stal.pl](mailto:bochnia@gor-stal.pl), [www.termpir.eu](http://www.termpir.eu)

